

Единая система конструкторской документации

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ**

**ГОСТ
2.731—81**

Unified system for designe documentation.
Graphic identifications in schemes.
Electronic tubes and valves








(СТ СЭВ 865—78)















Дата введения **01.07.81**

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения электровакуумных приборов и распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, для изделий всех отраслей промышленности и строительства.
2. Обозначения элементов электровакуумных приборов приведены в табл. 1.

Продолжение табл. 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>1. Баллон:</p> <p>а) (Исключен, Изм. № 1).</p> <p>б) ионного прибора. Примечание. Положение внутри баллона знака «•», обозначающего наличие в баллоне газового наполнения, не устанавливается</p>		<p>д) электровакуумного прибора с наружным съемным экраном</p>	 <p>или</p>  <p>или</p> 
<p>в) (Исключен, Изм. № 1).</p> <p>г) электровакуумного прибора с внутренним экраном</p>	 <p>или</p> 	<p>е) электровакуумного прибора металлического или стеклянного metallized с отводом</p> <p>ж) комбинированной электронной лампы с внутренним разделительным экраном с выводом</p> <p>з) комбинированной электронной лампы с внутренним разделительным экраном без вывода</p> <p>и) комбинированной электронной лампы при раздельном изображении систем электродов с внутренним разделительным экраном (вывод экрана показывается на одной половине изображения)</p>	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
к) иконоскопа		<p>П р и м е ч а н и я:</p> <p>1. Допускается экран телевизионной трубки изображать в виде дуги.</p> <p>2. Обозначения баллонов электровакуумных приборов, не установленные в настоящем стандарте, должны упрощенно воспроизводить их внешнюю форму</p>	
л) электронно-лучевого прибора с двумя горловинами	 <p style="text-align: center;"><i>или</i></p> 	<p>2. Электроды</p> <p>2.1. Анод</p> <p>а) электронной лампы и ионного прибора</p>	 
м) супероргикона, моноскопа, запоминающей трубки		<p>П р и м е ч а н и е. Если необходимо отличить коллекторный электрод от анода, следует использовать обозначение</p> <p>б) флюоресцирующий</p>	
н) видикона и электронно-оптического преобразователя		<p>в) рентгеновской трубки</p> <p>г) рентгеновской трубки вращающийся</p>	 
о) приемной телевизионной трубки (кинескопа), осциллографической трубки, проекционной трубки и скиатрона		<p>д) с использованием вторичной электронной эмиссии</p> <p>П р и м е ч а н и е. Допускается знак вторичной эмиссии изображать вне баллона</p>	 

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1























Наименование	Обозначение
2.2. Катод а) общее обозначение	
б) термокатод косвенного накала	
в) прямого накала или подогреватель катода косвенного накала	
г) подогреватель с выводом от средней точки	
д) косвенного накала с подогревателем	
е) косвенного накала при раздельном изображении систем электродов с раздельными подогревателями	
ж) подогреватель генератора водорода	
з) холодный (ионного накала)	
и) самокалящийся	
к) холодный (включая катод ионного накала) с дополнительным подогревом	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
л) фото	
м) жидкий	
Примечание. Жидкий катод, изолированный от баллона, допускается обозначать	
2.3. Комбинированный электрод	
а) анод — холодный катод	
б) анод — холодный катод с подогревом	
2.4. Сетка, показанная с продолжением	
2.5. Сетка с использованием вторичной эмиссии, изображенная с баллоном	
2.6. Сетка ионно-диффузионная	
2.7. Управляющий электрод (модулятор)	

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2.8. Фокусирующий электрод а) с диафрагмой (анод электронной пушки) или лучеобразующая пластина б) цилиндрический	 или 	в) с фотопроводимостью	
в) цилиндрический с сеткой		2.14. Сигнальный электрод со вторичной электронной эмиссией	
2.9. Многоапертурный электрод		2.15. Электрод электронно-лучевого прибора с длительным послесвечением	 или 
2.10. Секционирующий электрод		2.16. Электрод электронно-лучевого прибора с длительным послесвечением и проникающим потенциалом	 или 
2.11. Поджигающий электрод		П р и м е ч а н и е к пп. 2.12—2.16. Направление выводов не устанавливается	
2.12. Электрод электронно-лучевого прибора с фотоэмиссией		2.17. Отклоняющий электрод электронно-лучевого прибора а) радиального отклонения пара пластин коаксиальные конуса	
2.13. Накопительный электрод		штырь	 или 
а) с фотоэмиссией		б) бокового отклонения	
б) с вторичной электронной эмиссией		2.18. Покрытые токопроводящие	 или 

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2.19. Отражательный электрод		2.23. Электрод для электростатической фокусировки вдоль разомкнутой замедляющей системы	
2.20. Основание неэмиттирующее а) используемое вместе с разомкнутой замедляющей системой		2.24. Пара электродов для электростатической фокусировки вдоль разомкнутой замедляющей системы	
б) используемое вместе с замкнутой замедляющей системой		2.25. Пушка электронная Пр и м е ч а н и е. Допускается применять при упомянутом способе построения обозначений электронных ламп сверхвысокой частоты.	
в) с предварительным подогревом		3. Резонатор	
2.21. Основание эмиттирующее (стрелка указывает направление потока электронов)		а) внутренний	
2.22. Система замедляющая разомкнутая (стрелка указывает направление потока энергии) Пр и м е ч а н и е. Условные графические обозначения элементов линий сверхвысокой частоты, применяемые в обозначениях электровакуумных приборов, по ГОСТ 2.734.		в) внутренний с волноводным выходом, например, с прямым волноводом	

Окончание табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
в) радиального отклонения		в) радиального отклонения	
5. Система фокусировки		5. Система фокусировки	
а) постоянным магнитом, создающим продольное поле (используют для центрирования или в качестве ионной ловушки)		а) постоянным магнитом, создающим продольное поле (используют для центрирования или в качестве ионной ловушки)	
б) постоянным магнитом, создающим поперечное поле		б) постоянным магнитом, создающим поперечное поле	
в) электромагнитная (магнитная электронная линза), создающая продольное поле		в) электромагнитная (магнитная электронная линза), создающая продольное поле	
г) электромагнитная (магнитная электронная линза), создающая поперечное поле		г) электромагнитная (магнитная электронная линза), создающая поперечное поле	

(Измененная редакция, Изм. № 1).




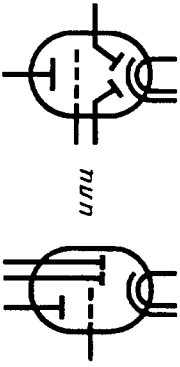









3. Обозначения основных электронных ламп приведены в табл. 2.













Т а б л и ц а 2

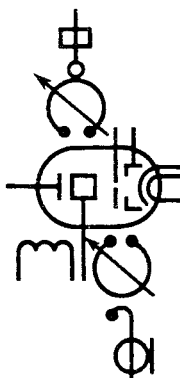









Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Диод		1. Диод	
а) прямого накала		а) прямого накала	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
г) внутренний с коаксиальным выходом		г) внутренний с коаксиальным выходом	
д) внешний с волноводным выходом, например, с круглым волноводом		д) внешний с волноводным выходом, например, с круглым волноводом	
е) внешний с коаксиальным выходом		е) внешний с коаксиальным выходом	
ж) квадратурный параметрического усилителя		ж) квадратурный параметрического усилителя	
Упрощенное обозначение		Упрощенное обозначение	
4. Катушка электромагнитного отклонения электронных лучевых приборов		4. Катушка электромагнитного отклонения электронных лучевых приборов	
а) в одном направлении		а) в одном направлении	
б) в двух взаимно перпендикулярных направлениях		б) в двух взаимно перпендикулярных направлениях	

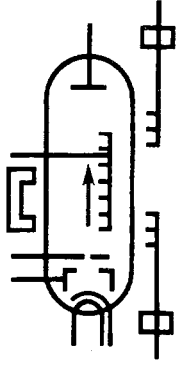








Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
б) косвенного накала		г) двойной с раздельными катодами с внутренним разделительным экраном и отводом от него	
в) двойной с общим катодом		3. Триод — диод двойной	 или 
г) двойной с раздельным катодом косвенного накала		4. Триод — диод тройной	
2. Триод а) с катодом прямого накала		Пр и м е ч а н и е. При раздельном изображении систем электродов триод — тройной диод изображается	
б) с катодом косвенного накала		5. Тетрод с катодом прямого накала	
в) двойной с катодом косвенного накала и со средним выводом от секционированного подогревателя		6. Пентод а) с катодом косвенного накала с выводом от каждой сетки	











Продолжение табл. 2	Продолжение табл. 2
Наименование	Наименование
б) с катодом косвенного накала с внутренним соединением между катодом и антидинаэтроном сеткой	10. Клистрон а) отражательный с внутренним резонатором с коаксиальным выходом
7. Гептод с катодом прямого накала	Упрощенное обозначение
8. Комбинированные лампы	б) отражательный с внешним резонатором с коаксиальным выходом и перестройкой частоты
а) триод — пентод	Упрощенное обозначение
б) гептод — триод	в) отражательный с внутренним резонатором, с волноводным выходом и перестройкой частоты
9. Индикатор электронно-световой	Упрощенное обозначение
Обозначение	Обозначение
	
	
	
	
	
	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>г) усилительный с двумя внешними резонаторами, с электромагнитной фокусировкой, с коаксиальным входом, с волноводным выходом и перестройкой частоты</p>		<p>б) настраиваемый с постоянным магнитом, соединение с коаксиальным выходом через петлю связи</p>	
<p>Упрощенное обозначение</p>		<p>Упрощенное обозначение</p>	
<p>д) упрощенное обозначение с пятью внешними резонаторами. Цифра (например, 3) указывает число резонаторов, изображенных с помощью одного обозначения</p>		<p>12. Механотрон</p>	
<p>11. Магнетрон</p> <p>а) ненастраиваемый с постоянным магнитом, соединение с волноводным выходом через отверстие связи</p>		<p>13. Лампа бегущей волны О-типа</p> <p>а) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводными входом и выходом через зонд</p>	
<p>Упрощенное обозначение</p>		<p>б) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи</p>	

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
в) с фокусировкой постоянным магнитом, соединение с волноводными входом и выходом через замыкающую систему		е) с электромагнитной фокусировкой, соединение с коаксиальными входом и выходом через петлю связи	
г) с фокусировкой постоянным магнитом, соединение с волноводными входом и выходом через отверстия связи с резонаторами		Упрощенное обозначение	
д) с фокусировкой периодическими постоянными магнитами, соединение с волноводными входом и выходом через зонды		14. Лампа бегущей волны М-типа с неземитирующим основанием, с предварительным подогревом, с постоянным магнитом; соединение с волноводными входом и выходом через отверстие связи	
Примечание к пп. а—д. Упрощенное обозначение ламп бегущей волны		Упрощенное обозначение	
		15. Лампа обратной волны О-типа	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Упрощенное обозначение		16. Лампа обратной волны М-типа а) с эмиттирующим основанием, с предварительным подогревом, с постоянным магнитом, с соединением с волноводными входом и выходом через отверстие связи	
б) с электромагнитной фокусировкой, соединение с волноводным выходом через отверстие связи		Упрощенное обозначение	
Упрощенное обозначение		б) с неэмиттирующим основанием, с постоянным магнитом, с соединением с волноводным выходом через отверстие связи	
в) с электромагнитной фокусировкой, соединение с коаксиальным выходом через петлю связи		Упрощенное обозначение	
Упрощенное обозначение		17. Лампа обратной волны (настраиваемый напряжением магнетрон) с постоянным магнитом, с замкнутой замедляющей системой, с соединением с волноводным выходом через отверстие связи	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2. Тираэрон		2. Тираэрон	
3. Таситрон		3. Таситрон	
4. Тираэрон тлеющего разряда		4. Тираэрон тлеющего разряда	
5. Триэатрон с холодным (твердым) катодом		5. Триэатрон с холодным (твердым) катодом	
6. Лампа тлеющего разряда (неоновая)		6. Лампа тлеющего разряда (неоновая)	

Окончание табл. 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Упрощенное обозначение		18. Лампа параметрическая с квадрульным резонатором с электромагнитной фокусирующей и двумя парами пластин на входе и выходе	
Упрощенное обозначение		4. Обозначения основных ионных приборов приведены в табл. 3.	
Наименование	Обозначение	1. Газэатрон а) с одним анодом	
б) с двумя анодами			

Т а б л и ц а 3


























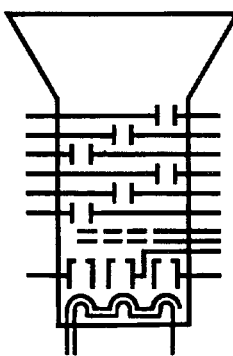













Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
7. Лампа триггерная с ионноподогремым катодом и дополнительным подогревом		13. Игнитрон	
8. Стабилитрон (стабилизатор напряжения)		14. Игнитрон управляемый с тремя зажигающими электродами	
9. Стабилитрон с защитной перемычкой		15. Экситрон а) со вспомогательным анодом	
10. Стабилитрон многоэлектродный		б) шестианодный со вспомогательным анодом	
11. Вентиль ртутный Пр и м е ч а н и е. В обозначениях ртутных вентилей допускается знак ионного наполнения не указывать		Упрощенное обозначение	
12. Вентиль ртутный управляемый		в) управляемый со вспомогательным анодом	

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
<p>г) управляемый шестиподный с двумя вспомогательными анодами</p>		<p>1. Трубка электронно-лучевая</p> <p>а) двуханодная с электростатической фокусировкой, с электростатическим отклонением</p>	
<p>16. Индикатор тлеющего разряда (знаковый)</p> <p>П р и м е ч а н и е. Соответствующие буквы и знаки допускаются проставлять над изображением каждого катода</p>		<p>Упрощенное обозначение</p>	
<p>17. Декатрон коммутаторный</p>		<p>б) треханодная с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением</p> <p>Упрощенное обозначение</p>	
<p>Упрощенное обозначение</p>		<p>в) пятианодная с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением</p>	




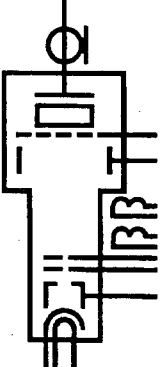








5. Обозначения основных электронно-лучевых приборов приведены в табл. 4.





Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Упрощенное обозначение		в) двухлучевая с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением	
г) с электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением в двух взаимно перпендикулярных направлениях (кинескоп)		Упрощенное обозначение	
Упрощенное обозначение		г) трехлучевая с электростатической фокусировкой и электростатическим отклонением	
2. Трубка осциллографическая а) с электростатической фокусировкой и радиальным электростатическим отклонением при помощи коаксиальных конусов		Упрощенное обозначение	
б) с электростатической фокусировкой и радиальным электростатическим отклонением при помощи штыря		д) с электростатической фокусировкой и электромагнитным радиальным отклонением	






Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Упрощенное обозначение		в) с внутренним освещением экрана	
е) с электромагнитной фокусировкой и электромагнитным отклонением в двух взаимно перпендикулярных направлениях		4. Иконоскоп	
Упрощенное обозначение		5. Супериконоскоп	
3. Скиатрон а) с внешним освещением экрана		6. Супероргикон	
б) с внешним освещением экрана пропуском тока			

Продолжение табл. 4

Продолжение табл. 4









Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
7. Видикон с двумя анодами		Упрощенное обозначение	
Упрощенное обозначение		11. Потенциалоскоп вычитающий	
8. Моноскоп		Упрощенное обозначение	
9. Трубка запоминающая с барьерной сеткой		12. Преобразователь электро-оптический а) электронный	
Упрощенное обозначение		б) электронный с электронным затвором	
10. Трубка запоминающая с видимым изображением		в) электронный с электронным затвором и электростатической разверткой изображения	

Наименование	Обозначение
г) электронный с электронным затвором и электромагнитной разверткой изображения	
13. Трохотрон линейный	
14. Трохотрон банарный	
6. Обозначения основных электровакуумных фотоэлементов приведены в табл. 5.	
Наименование	Обозначение
1. Фотозлемент а) электронный	

Наименование	Обозначение
б) ионный	
2. Умножитель фотоэлектронный а) с одним анодом вторичной эмиссии	
б) с пятью анодами вторичной эмиссии	
в) с пятью анодами вторичной эмиссии с управляющим электродом	
7. Обозначения основных рентгеновских трубок приведены в табл. 6.	
Наименование	Обозначение
1. Трубка рентгеновская а) рентгеновский диод	

Продолжение табл. 6

Окончание табл. 6

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
б) двухфокусная		ж) с электростатической эмиссией и с зажигающим электродом	
в) с вращающимся анодом		з) ионная	
г) двухфокусная с вращающимся анодом		и) секционированная	
д) с сеткой (рентгеновский триод)			
е) с электростатической эмиссией			

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, Е.Г. Старожилец, В.С. Мурашов, Г.Г. Геворкян, Л.С. Крупальник, Г.Н. Гранатович, В.А. Смирнова, Е.В. Пурижинская, Ю.Б. Карлинский, Г.С. Плис, Ю.П. Лейчик

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.81 № 1561

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 865—78

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.731—68

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.734—68	2, табл. 1 п. 2.32

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1997 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7—87)